

# MOD. RR2-Z-10"

Circular knitting machine



Rundstrickmaschinen  
**Circular Knitting Machines**  
Machine à tricoter circulaire  
Tricofosas circulares  
Macchine circolari per maglieria



Wirkmaschinen  
**Warp Knitting Machines**  
Machine chaines  
Tricofosas por urdimbre  
Telai per maglia indemagliabile



Flecht-/Spiralisierungsmaschinen  
**Braiders/Spiralizing Machines**  
Machine à Tresser/Spiralizer  
Trenzadoras/Spiralatuçe  
Treciatrici/Espiraladora



Sondermaschinen  
**Special Machines**  
Machine spécialité  
Macchine speciale  
Máquina especial




# MOD. RR2-Z-10"

## Machine specifications



RR2-Z with optional Venti-Cleaner

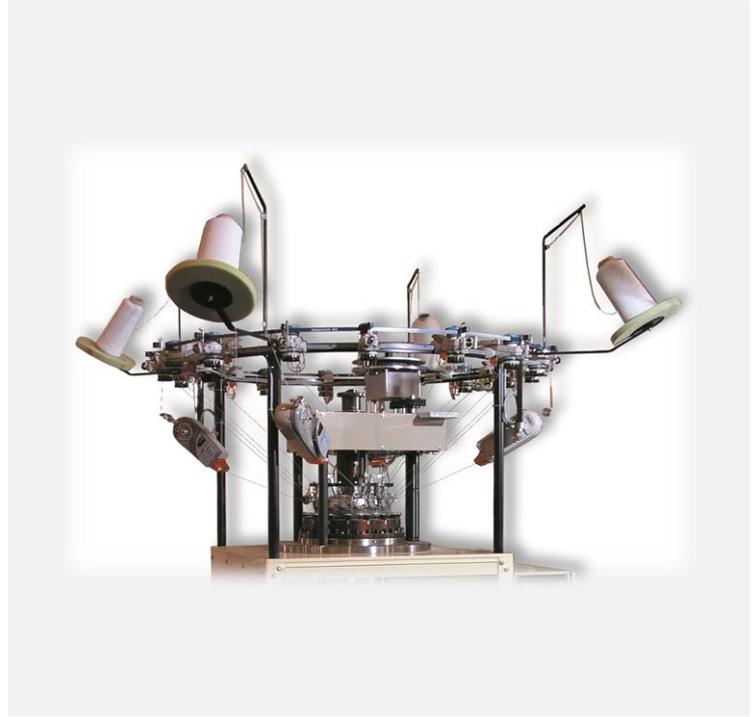


RR2-Z with optional EFS for elastic yarn



RR2-Z with optional cage for the fabric



RR2-Z with winder



### Rundstrickmaschine mit stehendem Schlossmantel und rotierendem Zylinder

#### Einsatzgebiet:

Diese Hochleistungsstrickmaschine wird zur Herstellung von R/R Gestrick, wahlweise mit oder ohne Gummieinlage, wie z. B. für Verbandsstoffe, Ärmelbündchen, Unterwäsche usw. eingesetzt.

#### Maschinenausführung:

Maschinengröße: 2 1/4" - 10" und 2 x 1er - 2 x 22er Teilung lieferbar.

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser, Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei Anfrage.

- Antrieb (1,5 - 3 KW/AC Motor) des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.
- Warenabzug wird elektronisch mit konstantem Abzugsgewicht zur Maschine geregelt.
- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter oder Nadelwächter stoppen die Maschine über Frequenzumrichter Bremse.
- Separate Aufwickelvorrichtung mit elektrischem Antrieb (bis Durchmesser = 600 mm), stufenlos regelbar mit konstanter Wickelspannung.

#### Extras:

- Größere Aufwickelvorrichtung nach Absprache
- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres Abbremsen des Maschinenkopfes.
- Bei Bedarf wird die Maschine nach den GMP-Richtlinien gebaut.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern (Längsschnitt).
- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen) zum Stoppen der Maschine.
- Fadenzuführung: positive (MPF/MER) oder spannungsbezogene (EFS/SFE - Fabrikat Memminger)
- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180°, bei Stillstand öffnen sich die Heizplatten.
- Verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.
- Feste Kante, separater Trennfaden, 4-fach Ringler, Jacquardeinrichtung usw.

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.

Farbe : Hellelfenbein RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

### Circular knitting machine with fixed cambox and rotating cylinder

#### Application:

This high-performance knitting machine is intended for the production of Double-Jersey-fabric, with or without elastic inlay as required, for the use in bandaging, cuff trims, underwear etc.

#### Machine specification:

Machine Sizes: 2 1/4"- 10" and 2 x 1 – 2 x 22 gauge available.

Machine revolution depending on the gauge, diameter of knitting head, thread material and kind of bobbin. Further details on request.

- Drive of knitting head (1,5 - 3 kw/AC motor) through tooth belt, infinitely controlled through a frequency converter.
- Winding down tackle is electronically controlled by constant tension weight.
- Electrical stop motions, fabric motions or needle detector will stop the machine through frequency converter brake.
- Separate rolling device with electrical drive (max. Dia. = 600 mm), infinitely variable with constant rolling tension.


#### Optional:

- Larger rolling device on request
- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine head.
- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations.
- Cutting device to cut band (longitudinal)
- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head) to stop the machine
- Yarn feed positive (MPF/MER) or based on tension (EFS/SFE - Manufacturer Memminger)
- Fabric fixation through heating plates up to 180°, heating plates will open on standstill.
- Various stitch structures.
- Fixed edge, separat deviding thread, 4-fold striper, Jacquard-unit etc.

Gauge and head size on request.

Colour: light ivory RAL 1015

Construction changes may be made without notice!



# MOD. RR2-Z-10"


## Machine fabric samples



Ärmelbündchen  
Cuff trims




Ärmelbündchen  
Cuff trims

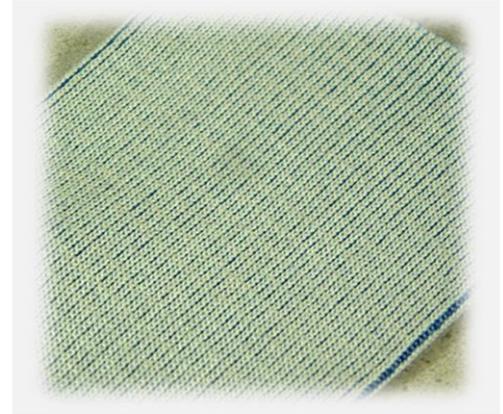

Plattiert  
Plated fabric




Bandagen  
Bandages

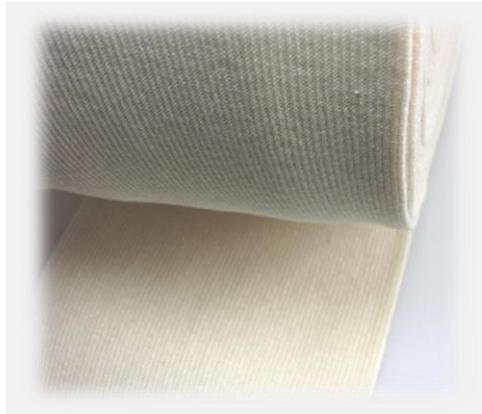

Bandagen  
Bandages



Schlauch in Schlauch  
Tube in tube

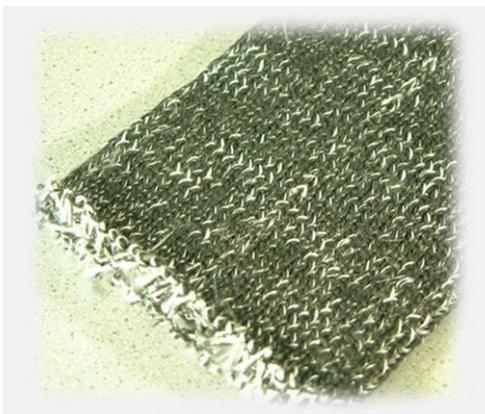

Glasfaser mit Keramik  
Glassfibre with ceramics



Mit Glasfaser-Schußfaden  
With glassfibre inlay



Feste Kante  
Finish edge

