


MOD. RE

Circular Knitting Machine



Rundstrickmaschinen
Circular Knitting Machines
Machine à tricoter circulaire
Tricofosas circulares
Macchine circolari per maglieria

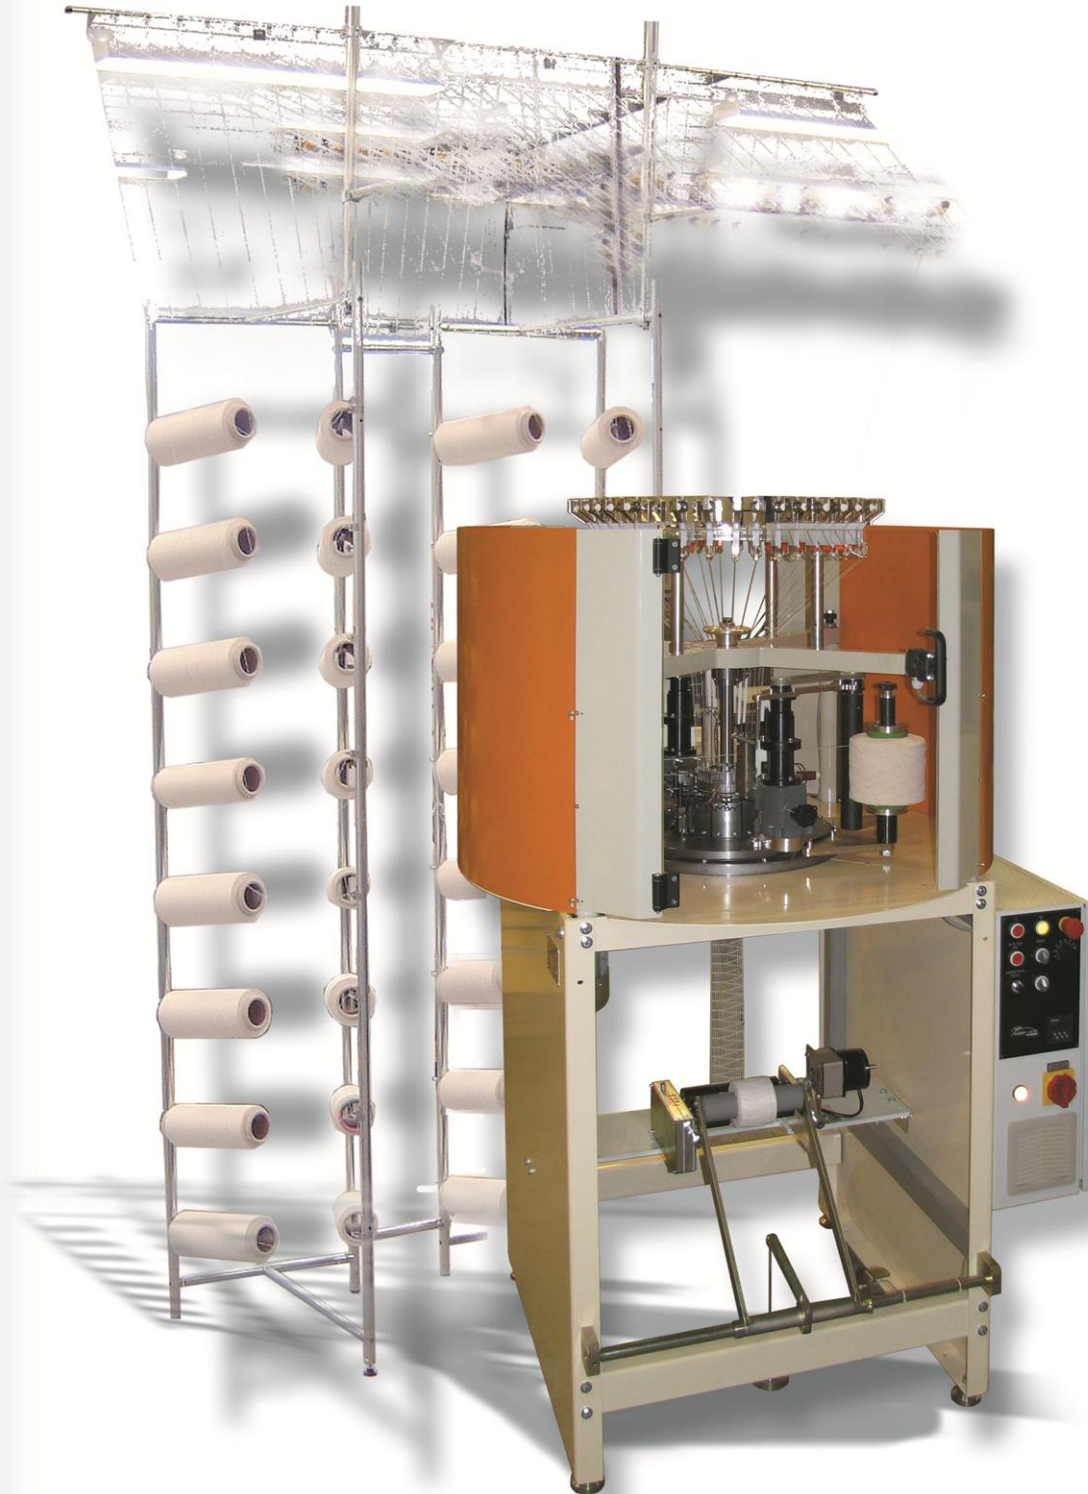

Wirkmaschinen
Warp Knitting Machines
Machine chaines
Tricofosas por urdimbre
Telai per maglia indemagliabile



Flecht-/Spiralisiermaschinen
Braiders/Spiralizing Machines
Machine à Tresser/Spiralizer
Trenzadoras/Spiralatuçe
Trecciatrici/Espiraladora



Sondermaschinen
Special Machines
Machine spécialité
Macchine speciale
Máquina especial



Machine Specifications

Einsatzgebiete:

Rundwirkmaschine zur Herstellung von Netzschläuchen und elastischem Verpackungsmaterial z. B. für Fleischwaren. Das eingesetzte Material kann sowohl Baumwolle als auch synthetischer Werkstoff sein.

Maschinenausführung:

Durchmesser	Nadelzahl	Gestrickbreite	Systeme
4"	max. 40		8
4 1/2"	max. 48	50 - 120 mm	10
6"	max. 60	65 - 160 mm	12
8"	max. 80	85 - 210 mm	16
10"	max. 100	105 - 265 mm	20
12"	max. 100	125 - 290 mm	24

Die Strickbreiten, die in der Tabelle aufgeführt sind, sind im Wesentlichen von der maximalen Dehnung des Gummimaterials abhängig.

- Maximale Drehzahl = 100 bis 250 U/min
- Es können bis zu vier Gummizuführeinheiten an die Maschine angebracht werden. Der Abstand der Einheiten kann durch die Maschengröße, durch die Anzahl der Systeme und die Anzahl der Gummifadenzuführeinheiten variiert werden.
- Bei Änderung der Gestrickbreite wird nur die Gummispannung verändert. Diese kann stufenlos eingestellt werden. Eine hohe Gummispannung ergibt einen kleinen Gestrickdurchmesser und eine niedrige Gummispannung einen größeren Durchmesser.
- Maximale Spulenabmessungen d 250 mm x 290 mm

EXTRAS:

- Aufwickelvorrichtung / Ablegevorrichtung
- Einzelner Spulenständer, 1 x 48 Enden
- Doppelter Spulenständer, 2 x 48 Enden
- Mit Fadenwächter (End- und Zupfwächter)
- Weitere Gummizufuhr

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Application:

Circular Warp Knitting Machine for the production of tubular netting fabric and elastic packaging for example for meat. The used material can be cotton or synthetic materials.

Machine specification:

Diameter	Numb. of need.	Fabric width	systems
4"	max. 40		8
4 1/2"	max. 48	50 - 120 mm	10
6"	max. 60	65 - 160 mm	12
8"	max. 80	85 - 210 mm	16
10"	max. 100	105 - 265 mm	20
12"	max. 100	125 - 290 mm	24


The fabric width mentioned in the above table essentially depends on the expansion of the rubber material.

- Max. speed = 100 to 250 rpm
- The machine can be constructed with four rubber supply units. The space between the units can be changed by the stitch size, the number of systems or the number of rubber supply units.
- The fabric width can easily be adjusted with the tension of the rubber. The adjustment can be set infinitely. High rubber tension gives a small fabric width and low tension gives a bigger fabric width.
- Max. bobbin-dimension d 250 mm x 290 mm

OPTIONAL:

- Winding device / deposit device
- Single bobbin stand, 1 x 48 ends
- Double bobbin stand, 2 x 48 ends
- With stop motion (end and pluck stop motion)
- Further rubber feed

Constructional alteration to change without notice!





Schweinebratennetz
Packing net for porkmeat



Schweinebratennetz Baumwolle
Packing net for porkmeat



Schweinebratennetz
Packing net for porkmeat



Schweinebratennetz
Packing net for porkmeat



Kettfaden bis 5000 dtex
Warp up to 5000 dtex



Wurzelballenverpackung
Root ball packing



hinterlegt
lay behind



einlegen
tuck knitting



eingestrickt
knitting

