

MOD. RES

Circular-Knitting-Machine



Rundstrickmaschinen
Circular Knitting Machines
Machine à tricoter circulaire
Tricotosas circulares
Macchine circolari per maglieria



Wirkmaschinen
Warp Knitting Machines
Machine chaines
Tricotosas por urdimbre
Telai per maglia indemagliabile



Flecht-/Spiralisiermaschinen
Braiders/Spiralizing Machines
Machine à Tresser/Spiralizer
Trenzadoras/Spiralafuce
Trecciatrici/Espiraladora



Sondermaschinen
Special Machines
Machine spécialité
Macchine speciale
Máquina especial



Einsatzgebiete:

Rundwirkmaschine zur Herstellung von Netzschräuchen und elastischem Verpackungsmaterial z. B. für Fleischwaren. Das eingesetzte Material kann sowohl Baumwolle als auch synthetischer Werkstoff sein.

Maschinenausführung:

Durchmesser	Nadelzahl	Gestrickbreite	Systeme
3 1/2"	max. 32		
4"	max. 40		8
4 1/2"	max. 48	50 - 120 mm	10
6"	max. 60	65 - 160 mm	12

Die Strickbreiten, die in der Tabelle aufgeführt sind, sind im Wesentlichen von der maximalen Dehnung des Gummimaterials abhängig.

Durchmesser	Drehzahl
4"	500 1/min
4 1/2"	500 1/min
6"	375 1/min

- Gummizufuhr (1 System) von stehendem Gatter. Der Abstand der Einheiten kann durch die Maschengröße oder durch die Anzahl der Systeme variiert werden.
- Bei Änderung der Gestrickbreite wird nur die Gummispannung verändert. Diese kann stufenlos eingestellt werden. Eine hohe Gummispannung ergibt einen kleinen Gestrickdurchmesser und eine niedrige Gummispannung einen größeren Durchmesser.

EXTRAS:

- Aufwickelvorrichtung / Ablegevorrichtung
- Einzelner Spulenständer, 1 x 48 Enden
- Doppelter Spulenständer, 2 x 48 Enden
- Mit Fadenwächter (End- und Zupfwächter)

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Application:

Circular Warp Knitting Machine for the production of tubular netting fabric and elastic packaging for example for meat. The used material can be cotton or synthetic materials.

Machine specification:

Diameter	Numb. of need.	Fabric width	Systems
3 1/2"	max. 32		
4"	max. 40		8
4 1/2"	max. 48	50 - 120 mm	10
6"	max. 60	65 - 160 mm	12

The fabric width mentioned in the above table essentially depends on the expansion of the rubber material.

Diameter	Speed
4"	500 1/min
4 1/2"	500 1/min
6"	375 1/min


- Rubber supply (1 system) of stationary gate. The space between the units can be changed by the stitch size or the number of systems.
- The fabric width can easily be adjusted with the tension of the rubber. The adjustment can be set infinitely. High rubber tension gives a small fabric width and low tension gives a bigger fabric width.

OPTIONAL:

- Winding device / deposit device
- Single bobbin stand, 1 x 48 ends
- Double bobbin stand, 2 x 48 ends
- With stop motion (end and pluck stop motion)

Constructional alteration to change without notice!




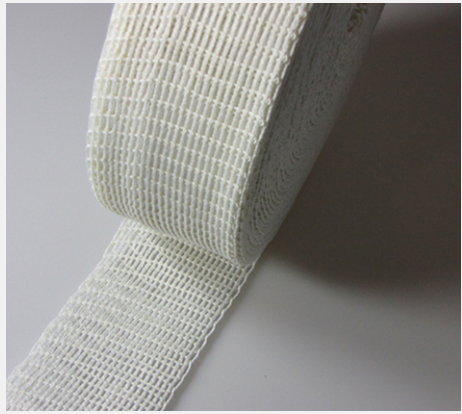


Schweinebratennetz
Packing net for porkmeat




Schweinebratennetz
Packing net for porkmeat

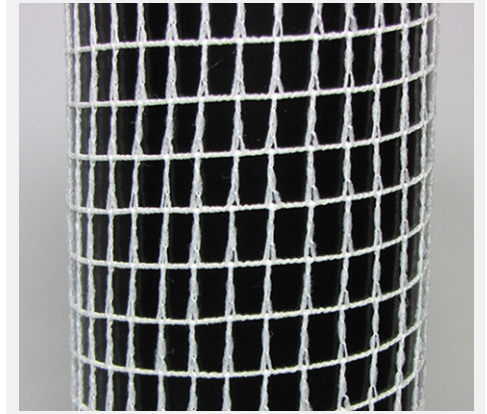


Schweinebratennetz
Packing net for porkmeat

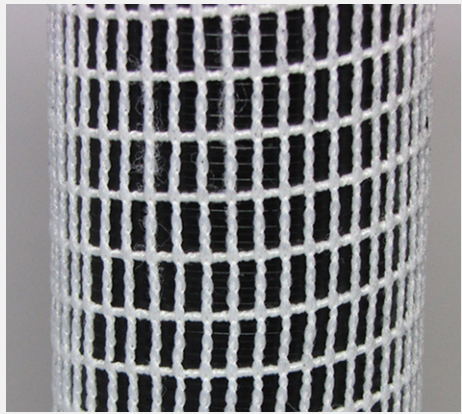

Schweinebratennetz
Packing net for porkmeat

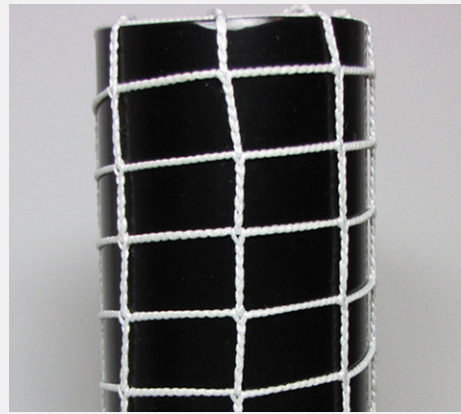

Kettfaden bis 5000 dtex
Warp up to 5000 dtex

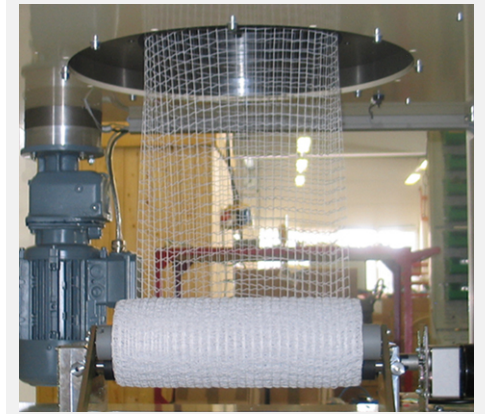


Wurzelballenverpackung
Root ball packing



hinterlegt
lay behind



einlegen
tuck knitting

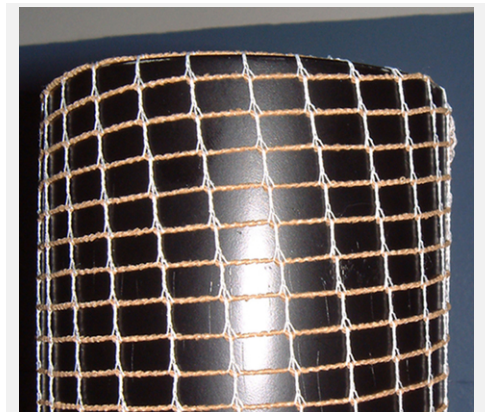

eingestrickt
knitting

