


# MOD. RR3-Z-109-3s

## Circular-Knitting-Machine



Rundstrickmaschinen  
**Circular Knitting Machines**  
Machine à tricoter circulaire  
Tricofosas circulares  
Macchine circolari per maglieria



Wirkmaschinen  
**Warp Knitting Machines**  
Machine chaines  
Tricofosas por urdimbre  
Telai per maglia indemagliabile



Flecht-/Spiralisiermaschinen  
**Braiders/Spiralizing Machines**  
Machine à Tresser/Spiralizer  
Trenzadoras/Spiralatuçe  
Trecciatrici/Espiradora



Sondermaschinen  
**Special Machines**  
Machine spécialité  
Macchine speciale  
Máquina especial



### mit stehendem Schlossmantel und rotierendem Zylinder

#### Einsatzgebiete:

Diese Maschine wird zur Herstellung von Massage- oder Waschhandschuhen eingesetzt. Die Maschine hat drei Stricksysteme. Sie wurde speziell für grobe Teilungen entwickelt und ist zur Verarbeitung von Sisalgarnen geeignet.

Feste Kante und andere Möglichkeiten des Strickens werden über das MS-109 programmiert.

Der Maschinenantrieb erfolgt über einen frequenzgesteuerten Elektromotor (0,75 kW). Die Maschine lässt sich über eine elektromagnetische Bremse schnell stoppen, wobei eine automatische Stoppschaltung auch über die Fadenwächter, die Türschaltung und die Gestricküberwachung erfolgen kann.

#### Maschinenausführungen:

- 1 Stricksysteme mit 4-fachem Ringelapparat
- 2 Stricksysteme mit 4-fachem Ringelapparat
- 3 Stricksysteme mit 4-fachem Ringelapparat
- Der Warenabzug wird elektronisch synchron zur Maschinendrehzahl geregelt.
- Das Gestrick wird mit einer elektronisch regelbaren Aufwickelvorrichtung abgezogen und bis zu einem max. Durchmesser von 600 mm aufgewickelt.

#### Extra:

- programmierbare Maschenverstellung
- Öleinrichtung

#### Maschinengrößen:

Strickkopfdurchmesser : 3 ½" - 10"

Teilung : 0,5 - 6

Farbe: elfenbeinweiß RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten

### with fixed cambox and rotating cylinder

#### Application:

This machine is used for massage-gloves or washing-gloves. The machine is equipped with 3 – knitting feeders. Special machine for rough gauges and for sisal-yarn. This gives on one side a soft and on the other side a hard touch of the glove. A finish edge and other knitting changes are possible to program with the computer MS-109.

The machine drives by a frequency controlled electro-motor (0,75 kW). The machine can be stopped quickly by a electro-magnetic brake. The automatic brake can also be installed for stop motion, door control and fabric guard.

#### Machine-Specification:

- 1 knitting-feed with 4 -fold stripping-device
- 2 knitting-feed with 4 -fold stripping-device
- 3 knitting-feed with 4 -fold stripping-device
- winding down tackle electronically infinitely variable , synchronous running to machine revolution
- The fabric is taken down by a electronically adjustable rolling device and is rolled up up to a max. dial of 600 mm

#### Optional:

- programmable stitch size adjustment
- oiler


#### Machine Sizes:

Knittinghead dials : 3 ½" - 10"

Gauge : 0,5 - 6



Colour: light ivory RAL 1015

Constructional Alteration to change without notice.



# MOD. RR3-Z-109-3s

## Machine fabric samples

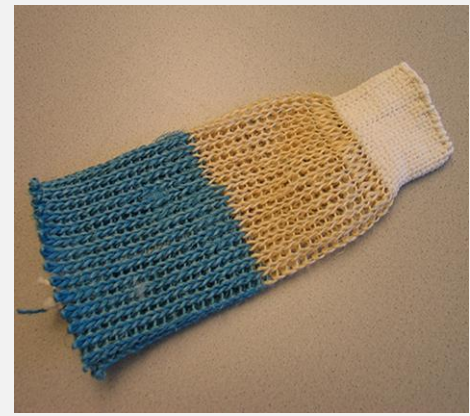

Massagehandschuh  
Sisal

Massage glove  
Sisal

