



MOD. DC-01


Dancer controller Machine

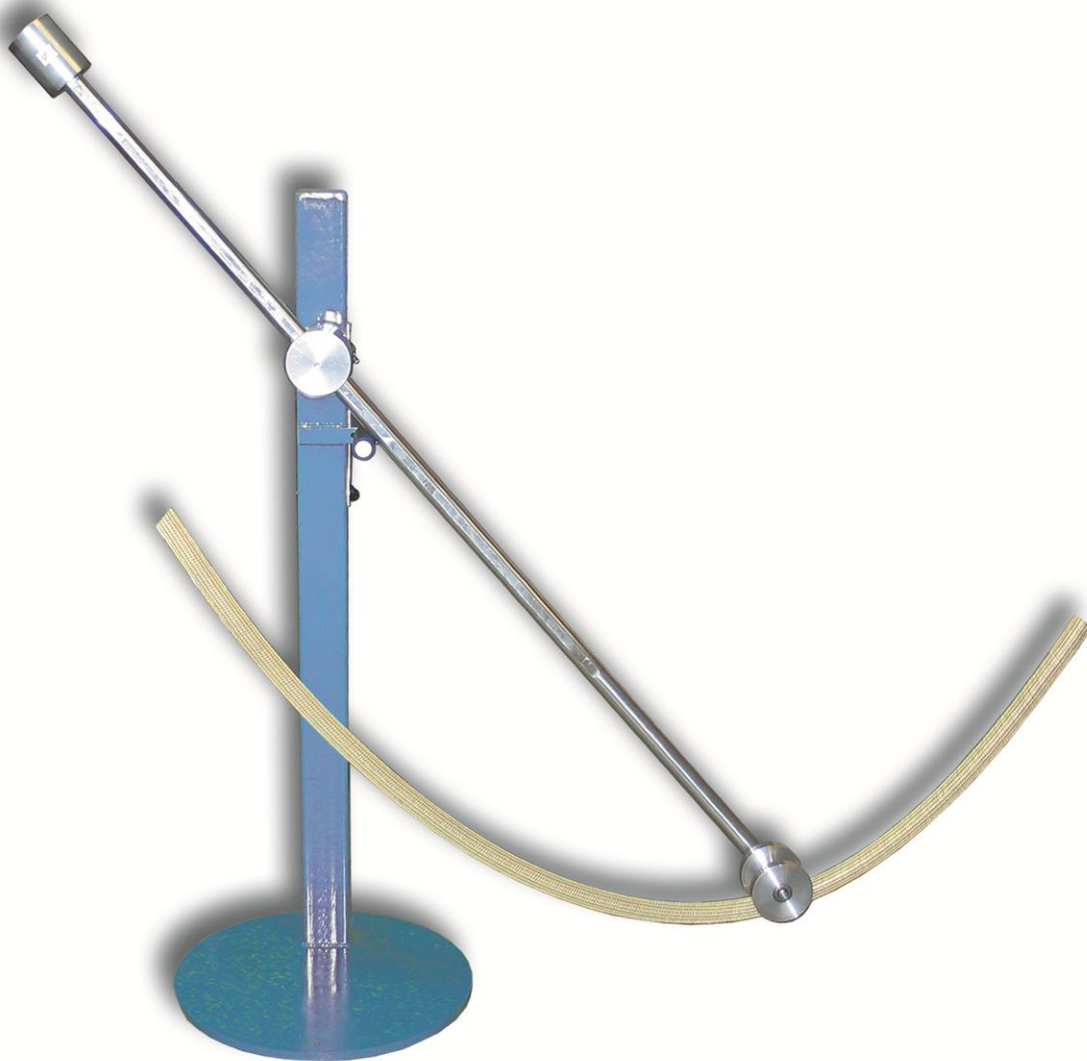

Rundstrickmaschinen
Circular Knitting Machines
Machine a tricoter circulaire
Tricofosas circulares
Macchine circolari per maglieria



Wirkmaschinen
Warp Knitting Machines
Machine chaines
Tricofosas por urdimbre
Telai per maglia indemagliabile



Flecht-/Spiralisiermaschinen
Braiders/Spiralizing Machines
Machine á Tresser/Spiralizer
Trenzadoras/Spiralizador
Trecciatrici/Espiradora




Sondermaschinen
Special Machines
Machine spécialité
Macchine speciale
Máquina especial




MOD. DC-02 / DC-03


Dancer controller Machine

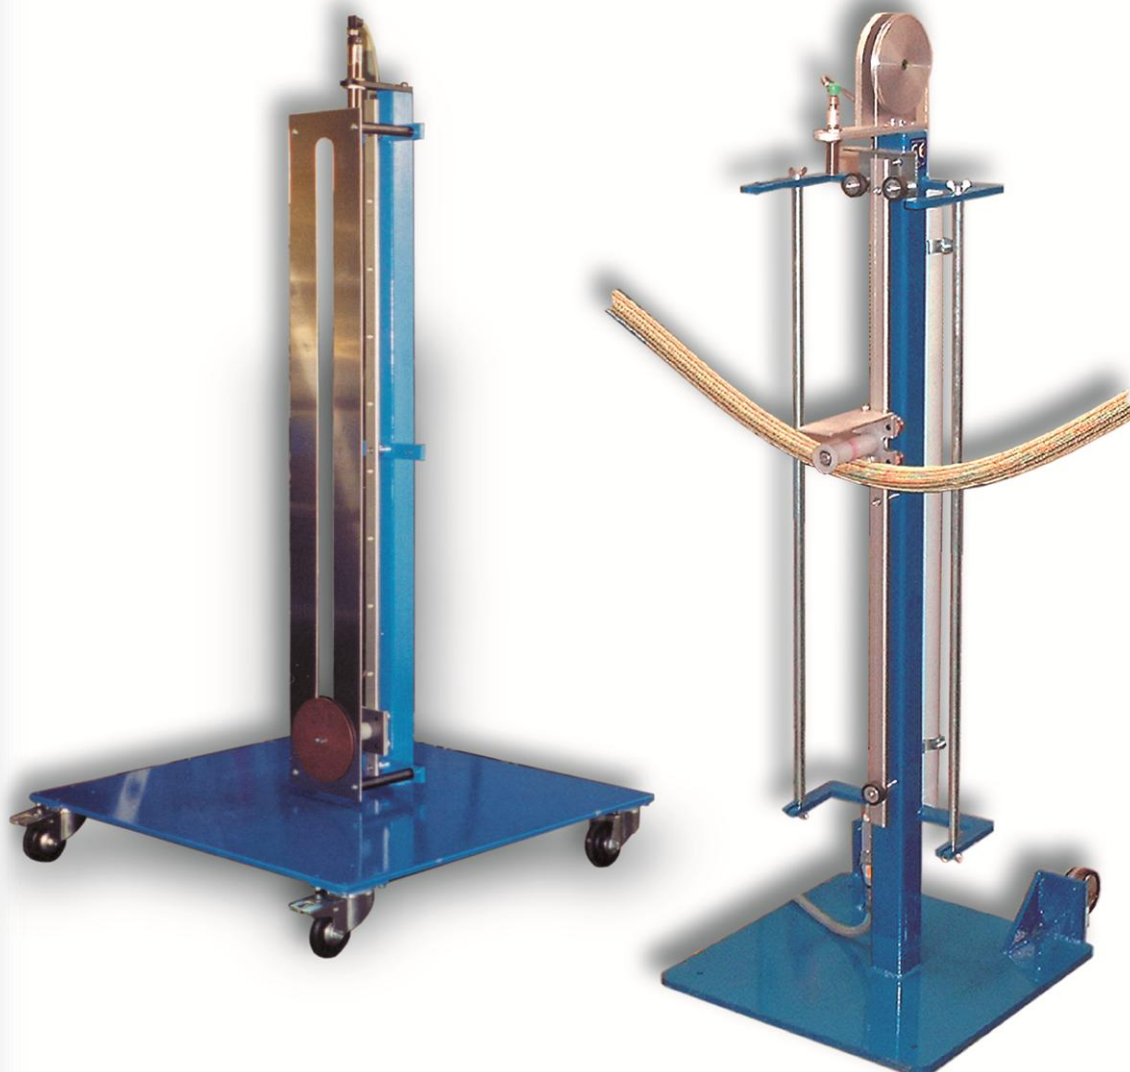

Rundstrickmaschinen
Circular Knitting Machines
Machine a tricoter circulaire
Tricofosas circulares
Macchine circolari per maglieria



Wirkmaschinen
Warp Knitting Machines
Machine chaines
Tricofosas por urdimbre
Telai per maglia indemagliabile



Flecht-/Spiralisiermaschinen
Braiders/Spiralizing Machines
Machine á Tresser/Spiralizer
Trenzadoras/Spiralatace
Treciatrici/Espiraladora



Sondermaschinen
Special Machines
Machine spécialité
Macchine speciale
Máquina especial



Machine Specifications

Einsatzgebiete:

Tänzeinheit für Schläuche , Bänder usw.

Maschinenausführung:

DC-01

Tänzersteuerung mit extra langem Führungsarm zur Erzeugung eines großen Tänzerweges

Potentiometer mit variabler Übersetzung mit Ausgangssignal von 0 –5 Volt oder 0 – 10 Volt.

DC-02

Tänzersteuerung mit Ultraschallsensor zum Berührungslosen Abtasten der Tänzerware.

Bei kleinen Schlauchdurchmessern wird ein Führungsschlitten eingesetzt.

Potentiometer mit variabler Übersetzung mit Ausgangssignal von 0 –5 Volt oder 0 – 10 Volt.

DC-03

Wie DC-02 jedoch mit Gegengewicht für den Schlauch-Führungsschlitten.

- Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Application:

Dancer controller for hoses, tapes

Machine Specification:

DC-01

Dancer controller with extra long dancer arm

Potentiometer with variable transmission ratio with output signal from 0-5 volt or 0 – 10 Volt

DC-02

Dancer controller with ultrasonic sensor for contact free Scan of the dancing fabric.

For small diameter hoses it is possible to use a slide guide roller

Potentiometer with variable transmission ratio with output signal from 0-5 volt or 0 – 10 Volt

DC-03

Ditto but with balance weight for the slide guide roller

- Constructional alteration to change without notice!

